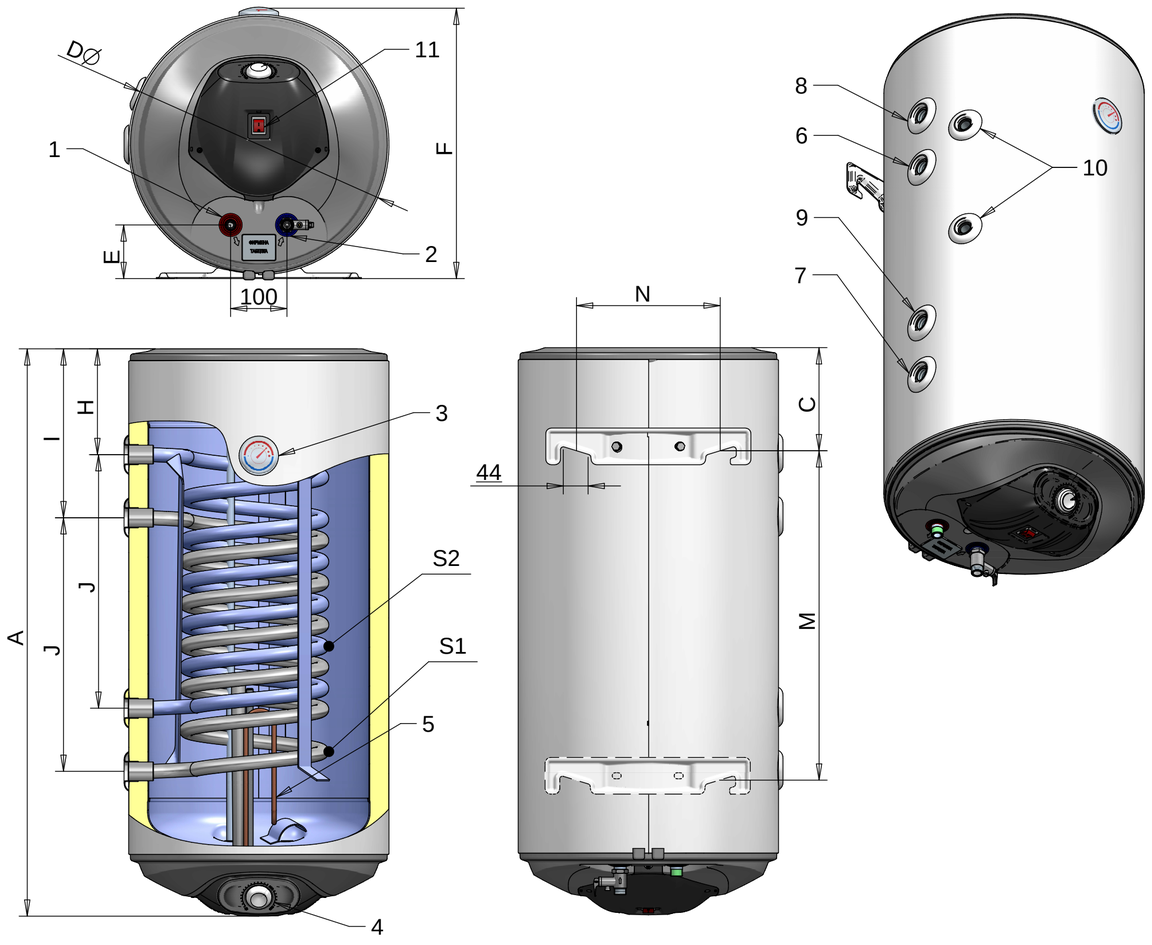

РЕЗЕРВОАРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ТОПЛА ВОДА С ТОПЛООБМЕННИЦИ, ЗА МОНТИРАНЕ НАСТЕНА / (l) - водосъдържател от хром-никелова стомана[1]							
ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Модел	...	WV10046S21L WV10046S21R	WV10046IS21L WV10046IS21R	WV12046S21L WV12046S21R	WV12046IS21L WV12046IS21R	WV15046S21L WV15046S21R	WV15046IS21L WV15046IS21R
Обемна група	...	100	100	120	120	150	150
Клас на енергийна ефективност	...	B	B	B	B	B	B
Номинално налягане	MPa	0.7	0.7	0,7	0,7	0,7	0,7
Вместимост	L	89	89	111	111	140	140
Дебелина на изолацията	mm	33	33	33	33	33	33
Тегло с опаковка	kg	41.5	29	51	33	58	46
ТОПЛООБМЕННИК (основно загряване)							
Работно налягане	MPa	1	1	1	1	1	1
Максимална температура на топлоносителя	°C	95	95	95	95	95	95
Максимална температура в съда при загряване с топлообменник	°C	85	85	85	85	85	85
ТОПЛООБМЕННИК S1							
Площ	m²	0.36	0.56	0.53	0.66	0.53	0.66
Вместимост	L	1.72	3.21	2.58	3.82	2.58	3.82
Мощност съгласно: EN 12897	kW	8.6	13	12.7	16	12	15.1
Време за загряване съгласно: EN 12897	min	30	19.5	27	20.5	33	26
Пад на налягане	mbar	35	35	40	35	40	35
Максимално количество източената вода MIX 40°C EN12897, при изключено захранване	L	143	140	183	181	219	217
ТОПЛООБМЕННИК S2							
Площ	m²	0.36	0.56	0.53	0.66	0.53	0.66
Вместимост	L	1.72	3.21	2.58	3.82	2.58	3.82
Мощност съгласно: EN 12897	kW	9.1	14	13.4	16.7	12.5	15.9
Време за загряване съгласно: EN 12897	min	22	14	21	16	27.5	21
Пад на налягане	mbar	35	35	40	35	40	35
Максимално количество източената вода MIX 40°C EN12897, при изключено захранване	L	111	109	149	147	190	185
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧАСТ (спомагателно загряване)							
Обявено напрежение	V~	230	230	230	230	230	230
Обявена мощност	kW	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Време за загряване с ел. нагревател (до 70°C) [2]	min	184 / 123	184 / 123	230 / 153	230 / 153	290 / 193	290 / 193
Максимална температура в съда при загряване с ел. нагревател	°C	75	75	75	75	75	75
ВРЪЗКИ							
1: Изход - топла вода		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
2: Вход - студена вода		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
3: Температурен индикатор		-	-	-	-	-	-
4: Табло за управление		-	-	-	-	-	-
5: Фланец с нагревателен елемент		-	-	-	-	-	-
6: Топлообменник S1 - Вход		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
7: Топлообменник S1 - Изход		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
8: Топлообменник S2 - Вход		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
9: Топлообменник S2 - Изход		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
10: Муфа за термостат		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
11: Светещ ключ		-	-	-	-	-	-
РАЗМЕРИ							
A	mm	1005	1005	1170	1170	1420	1420
C	mm	185	185	185	185	185	185
D	mm	462	462	462	462	462	462
E	mm	96	96	96	96	96	96
F	mm	484	484	484	484	484	484
H	mm	187	187	184	184	434	434
I	mm	300	300	290	290	540	540
J	mm	450	450	630	630	630	630
M	mm	-	-	753	753	1003	1003
N	mm	255	255	255	255	240	240

1. Всички стойности на параметрите в таблицата са приблизителни.
2. Времето за загряване с ел. нагревател е за реалната вместимост.