

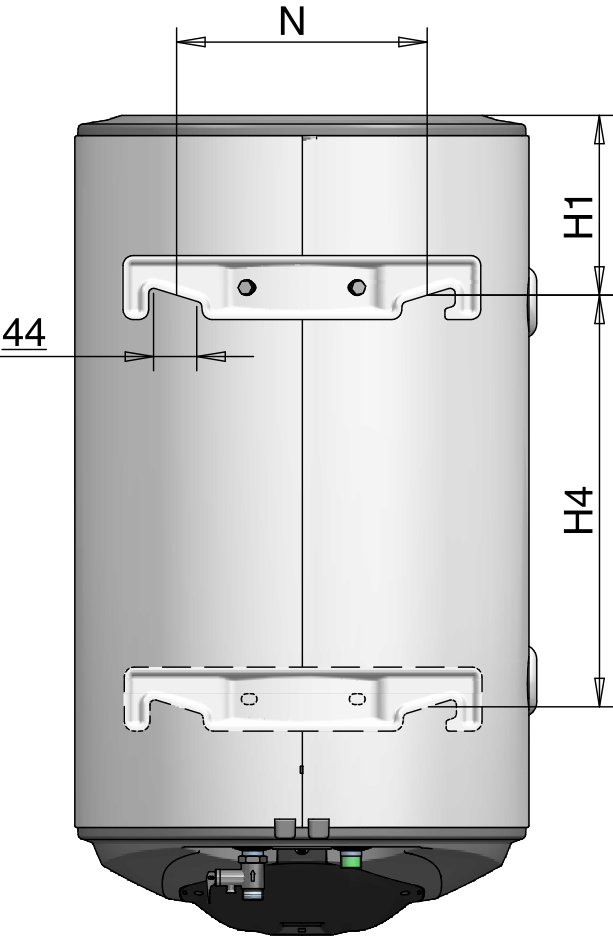
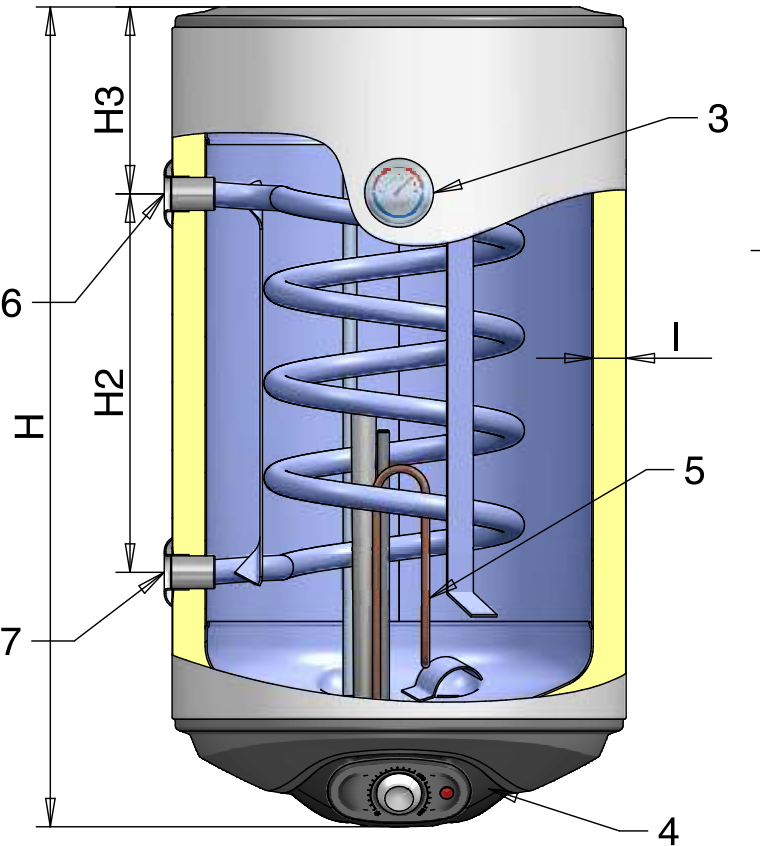
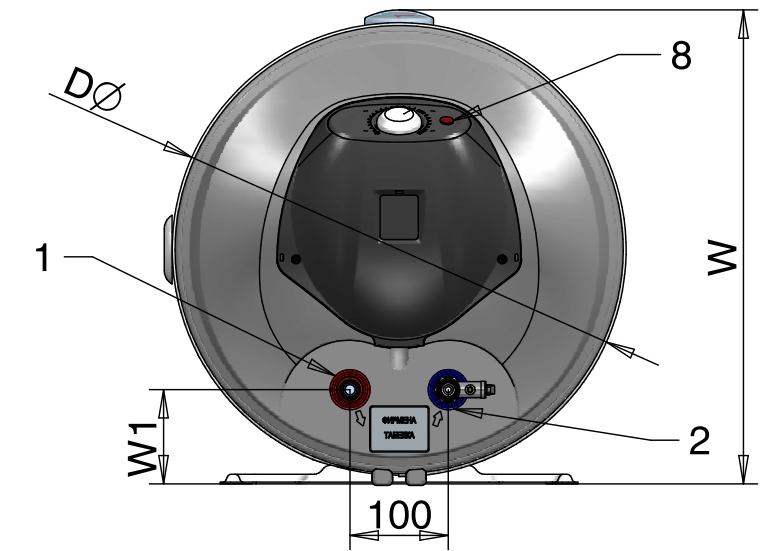
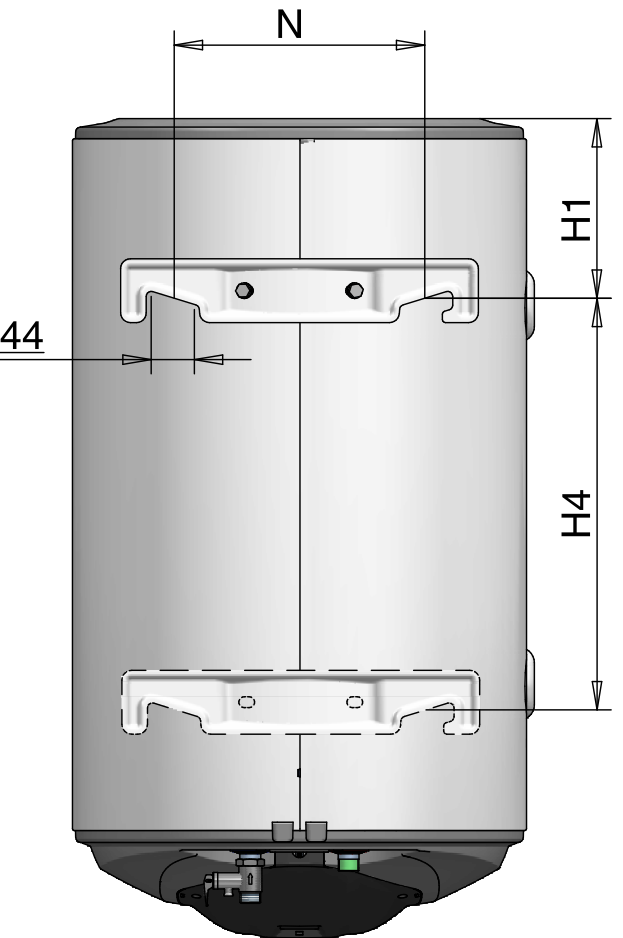


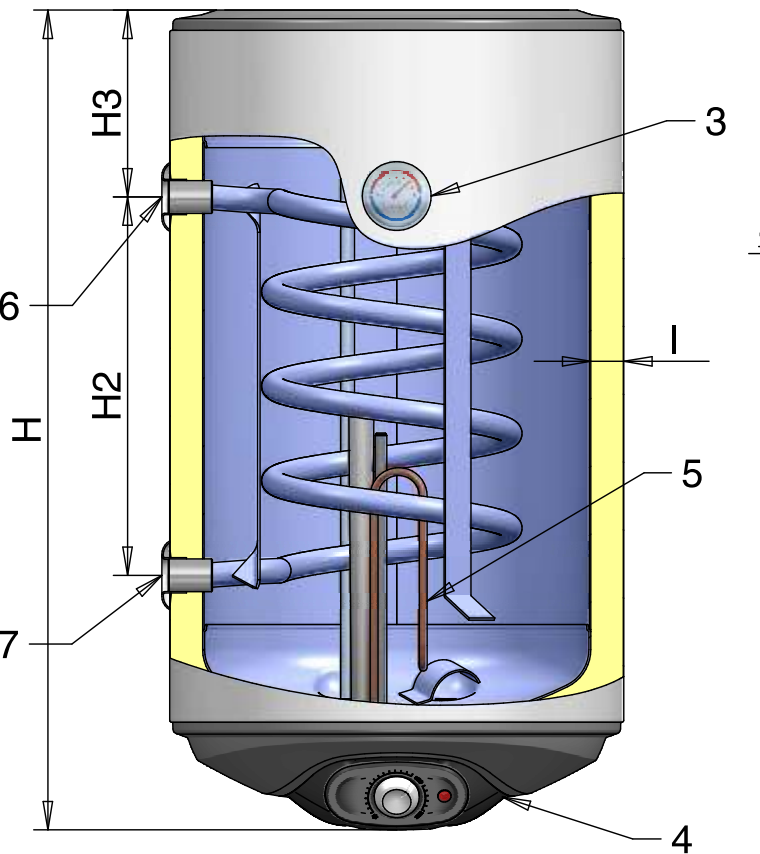

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ТОПЛООБМЕННИК "ТЕРМО" ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ НА СТЕНА						
ХАРАКТЕРИСТИКИ		WV08039TR(G)	WV08046TR(G)	WV10046TR(G)	WV12046TR(G)	WV15046TR(G)
Модел	...	WV08039TL(G)	WV08046TL(G)	WV10046TL(G)	WV12046TL(G)	WV15046TL(G)
Обемна група	...	80	80	100	120	150
Акумулиращ обем	L	73	76	91	112	142
Клас на енергийна ефективност	...	B	B	B	B	B
Номинално налягане	MPa	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Номинално напрежение	V~	230	230	230	230	230
Номинална мощност	kW	2 (3)	2 (3)	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Площ на топлообменника	m ²	0.18	0.24	0.24	0.3	0.41
Обем на топлообменника	L	0.66	1.15	1.15	1.43	2.01
Максимална мощност на топлообменника (80-60°C)	kW	5.4	7.2	7.2	9	12.3
Пад на налягане в топлообменника	mbar	60	40	40	45	60
Топлинни загуби	W	44	45	47	51	55
Тегло бруто	kg	30.5	29.5	34	37	46.5
ВРЪЗКИ						
1: Изход (топла вода)		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
2: Вход (студена вода)		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
3: Температурен индикатор		-	-	-	-	-
4: Табло за управление		-	-	-	-	-
5: Фланец с нагревателен елемент		-	-	-	-	-
6: Теплообменник - вход		G1/2 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
7: Теплообменник - изход		G1/2 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
8: Сигнална лампа		-	-	-	-	-
РАЗМЕРИ						
H	mm	1125	835	1005	1170	1420
H1	mm	155	185	185	185	185
D	mm	387	462	462	462	462
W1	mm	80	96	96	96	96
W	mm	410	484	484	484	484
I	mm	33	33	33	33	33
H2	mm	450	385	385	450	500
H3	mm	425	190	365	466	666
H4	mm	-	-	-	-	1003
N	mm	255	255	255	255	240

TR - Изходите на топлообменника са отдясно
G - уреда няма ключ

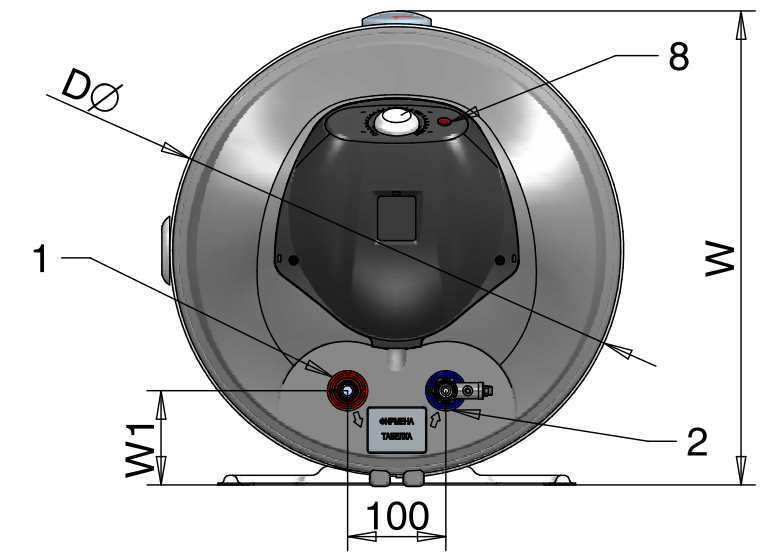

WATER HEATERS WITH HEAT EXCHANGER "THERMO" FOR VERTICAL WALL MOUNTING						
CHARACTERISTICS		WV08039TR(G)	WV08046TR(G)	WV10046TR(G)	WV12046TR(G)	WV15046TR(G)
Model	...	WV08039TL(G)	WV08046TL(G)	WV10046TL(G)	WV12046TL(G)	WV15046TL(G)
Volume range	...	80	80	100	120	150
Storage volume	L	73	76	91	112	142
Energy efficiency class	...	B	B	B	B	B
Rated pressure	MPa	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Rated voltage	V~	230	230	230	230	230
Rated electrical power	kW	2 (3)	2 (3)	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Heat exchanger surface area	m ²	0.18	0.24	0.24	0.3	0.41
Heat exchanger inside volume	L	0.66	1.15	1.15	1.43	2.01
Maximum thermal power heat exchanger (80-60°C)	kW	5.4	7.2	7.2	9	12.3
Pressure drop across the coil	mbar	60	40	40	45	60
Standing loss	W	44	45	47	51	55
Weight with packing	kg	30.5	29.5	34	37	46.5
CONNECTIONS						
1: Hot water outlet		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
2: Cold water inlet - Drain		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
3: Temperature indicator		-	-	-	-	-
4: Control panel		-	-	-	-	-
5: Flange with a heating element		-	-	-	-	-
6: Heating coil - Feed		G1/2 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
7: Heating coil - Return		G1/2 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
8: Signal light		-	-	-	-	-
DIMENSIONS						
H	mm	1125	835	1005	1170	1420
H1	mm	155	185	185	185	185
D	mm	387	462	462	462	462
W1	mm	80	96	96	96	96
W	mm	410	484	484	484	484
I	mm	33	33	33	33	33
H2	mm	450	385	385	450	500
H3	mm	425	190	365	466	666
H4	mm	-	-	-	-	1003
N	mm	255	255	255	255	240

TR - Coil connections are on the right side
 G - appliance does not have an on/off key